


SHOCK-ABSORBER DISASSEMBLER

Lo smonta molle universale, progettato e costruito interamente in LV8, è perfetto per ogni moto: motocross, enduro, trial, supermotard, supersportive, naked e scooter. Ideato per comprimere le molle di forcelle e monoammortizzatori in totale sicurezza facilitando la rimozione della ghiera di tensione.

The shock-absorber disassembler, entirely designed and made in LV8, is perfect for every motorcycle: motocross, enduro, trial, supermotard, supersport, naked e scooter. Conceived to compress the springs of forks and shock absorbers in total safety, facilitating the removal of the tension ring.



E450SA.F74
Adattatore incluso 74 mm
Included adapter 74 mm

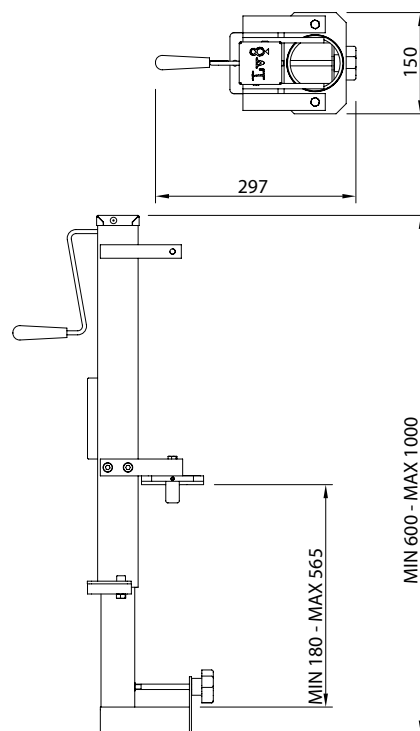

E450SA

Smonta molle per mono ammortizzatore e per forcelle, meccanico a vite
Shock-absorber disassembler, with mechanical screw compression system



OPTION



E450SA-FK OPTIONAL ADAPTER KIT

45mm	E450SA.F45
47mm	E450SA.F47
50mm	E450SA.F50
53mm	E450SA.F53
56mm	E450SA.F56
59mm	E450SA.F59
62mm	E450SA.F62
68mm	E450SA.F68
71mm	E450SA.F71
75mm	E450SA.F75
77mm	E450SA.F77
80mm	E450SA.F80
84mm	E450SA.F84
87mm	E450SA.F87

TYRE CHANGERS



E0250

"Obelix" - smontagomme automatico - rosso std.
"Obelix" - automatic tyre changer - red std.

Caratteristiche tecniche

Smontagomme automatico con palo ribaltabile automatico e doppia velocità di rotazione dell'autocentrante.
Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

Technical Features

Automatic tyre changer with automatic tilting column and two speed chuck rotation. Available versions 230V or 380 V.



E0212

"Asterix" - smontagomme semi-automatico - nero opaco std.
"Asterix" - semi-automatic tyre changer - mat black std.

Caratteristiche tecniche


Smontagomme semi-automatico con palo fisso e braccio a bandiera.
Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

Technical Features

Semi-automatic tyre changer with fixed column and swing arm.
Available versions 230V or 380 V.

	E0250 Obelix	E0212 Asterix
Dimensioni Dimensions	mm 1590x1150x1770h	mm 940x1025x1825h
Peso netto Net weight	205 kg	150 kg
Diametro max ruota Max wheel diameter	1000 mm	1000 mm
Capacità di serraggio Clamping capacity	10" – 23"	5" – 23"
Largezza max ruota Max wheel width	320 mm (12,5")	320 mm (12,5")
Motore elettrico trifase 3-phase Electric motor	0,55KW (0,75HP)	0,55KW (0,75HP)
Motore elettrico monofase 1-phase Electric motor	0,75KW (1,0HP)	0,75KW (1,0HP)
Pressione esercizio circuito pneumatico Pression of pneumatic circuit	8-10 BAR (116-145 PSI)	8-10 BAR (116-145 PSI)

STATIC WHEEL BALANCER

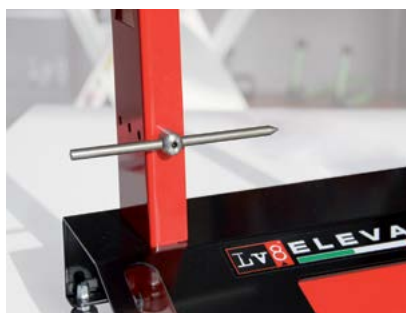

E9152KC

Kit asta centraggio cerchi
Rim centering kit

Caratteristiche tecniche

Indispensabile per l'equilibratura delle ruote in officina o sui campi di gara. È equipaggiata con cuscinetti volventi, livella di posizionamento e quattro piedini regolabili per ottenere la massima precisione. È dotata di una coppia di coni che si adattano a qualsiasi tipo di mozzo.



E9152A

Equilibratrice manuale
Static wheel balancer

Technical Features

Suitable for wheel balancing in the workshop or on racing tracks. This static wheels balancer is supplied with a rod and two locking cones that fit any kind of hub. The rod works on special bearings that allow the wheel to rotate smoothly for precise adjustment. It is equipped with a rebbet level and four adjustable feet to get the proper perpendicular and the most precise parallelism to the base.



E9152K-K1290

Kit adattatori per KTM
1290 Super Duke R
Adapters kit for KTM
1290 Super Duke R



E9152KB

Kit adattatori per BMW
Adapters kit for BMW



E9152KM

Kit adattatori per ruote
monobraccio
Adapters kit for single-arm
wheels



E9152KS

Kit adattatori per scooters e
maxi scooters
Adapters kit for scooters and
maxi scooters



E9152KS2

Kit adattatori per scooter
PIAGGIO MP3
Adapters kit for scooter
PIAGGIO MP3

ELECTRONIC WHEEL BALANCERS



256
angular positions



16 bit
high resolution



HAND SPIN



**DYNAMIC
BALANCING**

100%
made in
ITALY



SPLIT
weight function



E102B.3M810

Lo spinner permette di lanciare la ruota da moto, montata sull'albero, alla velocità richiesta senza alcuno sforzo. Funziona anche come freno.

The spinner allows to spin the wheel of the motorcycle, mounted on the fixed shaft, at required speed with no efforts. It also works as a brake, thanks to its built-in magnetic brake.

Albero fisso di 14 mm con bussole e coni di bloccaggio per bloccare agevolmente la maggior parte delle ruote da moto.

14 mm motorcycle shaft with several adapters to lock properly most motorcycle wheels.

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

Misura esatta
dello Squilibrio Dinamico.
Measurement
of the Dynamic Unbalance.

Pannello di controllo 3D
per accedere a tutte le
funzioni

3D Console to access
all functions.

Vani portapesi,
portautensili e portaconi.
Compartments for weights,
tools and cones

OPTION

Adattatori Ducati, Triumph,
BMW, MV Agusta, Honda,
Aprilia, quad e scooter
a richiesta

Adapter for Ducati, Triumph,
BMW, MV Agusta, Honda,
Aprilia, quad and scooter on
request



E202B

E202B permette di effettuare l'equilibratura statica e dinamica di ogni tipo di ruota da moto. È dotata di un modernissimo microprocessore a 16 bit e di un nuovo programma di equilibratura con molte funzioni di serie. E202B è equipaggiata con il sistema meccanico di rilevamento degli squilibri TriSensor e con un sistema ad albero fisso che consente di simulare le esatte condizioni di rotolamento della ruota sulla strada.

E202B allows static and dynamic balancing of all types of motorcycle wheel. E202B incorporates the latest low-speed technology with 16-bit electronics and new balancing program with many features standard. The heart of the balancer is built around the TriSensor System and system on fixed shaft that allows to simulate the exact conditions of rolling on the road.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alimentazione elettrica / Power supply	12V (220V di serie)
Potenza assorbita / Power Source	5 Watt
Velocità di rotazione / Balancing speed	75-125 RPM
Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
Diametro ruota / Wheel diameter	max 34" (850 mm)
Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
Larghezza minima per dinamica / Minimum rim width (dynamic mode)	2" (50 mm)
Peso ruota / Wheel Weight	max 30Kg (66 Lbs)
Tempo di equilibratura / Working time	8 - 15 s.
Precisione / Accuracy	1 gr.
Livello rumore / Noise	< 70 dB

WASHING TRAY

La soluzione ottimale per il lavaggio dei pezzi, compatibile con tutti i materiali: metalli, gomme, pvc, parti elettriche e parti verniciate. Compact è la lavapezzi dal design compatto. Offre un sistema di pulizia manuale comodo e veloce, sicuro ed eco-compatibile. La resistente struttura di plastica ad alta densità (PE) è riciclabile, i liquidi privi di VOC hanno una lunga durata di vita utile.

The optimal solution for your parts washing, compatible with all materials: metals, rubbers, pvc, electrical parts, painted parts. Compact is a parts washer system with a compact design. Easy handling, fast, safe and eco-friendly cleaning system. The sturdy plastic (PE) device is recyclable, the VOC-free Liquids have long service lives.



EG50026

Vasca di lavaggio Compact
Compact washing tray

Dimensioni/Dimensions	74 x 54 x 104 h
Temperatura di esercizio/Operating temperature	41°
Capacità max/Max capacity	90 kg
Capacità di carico/Load capacity	100 lt
Configurazione elettrica/Electrical configuration	230 V



La vasca di lavaggio Compact può essere perfettamente integrata all'interno degli arredi LV8.

The Compact washing tray can be perfectly integrated inside the LV8 furnishings.

OPTION



EG50327

Coperchio per proteggere dallo sporco e ridurre l'evaporazione del liquido
Lid to protect from contamination and reduce cleaning liquid evaporation



EG50427

Kit ruote per facilitare il trasporto
Wheel kit for easy transport



A02026

Detergente, tanica da 20 lt
Cleaner, tank of 20 lt
Non contiene solventi e composti organici volatili (COV).
It is free from solvents and volatile organic compounds (VOC)

PRESSES



EPR10BPM
(10 ton)

EPR15BPM
(15 ton)

Pressa idraulica da banco con pistone mobile
Hydraulic workbench press with movable piston

DISPONIBILE ANCHE IN NERO
ALSO AVAILABLE IN BLACK

Caratteristiche tecniche Technical Features

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks



EPR10PM
(10 ton)

EPR20PM
(20 ton)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile
Hydraulic press with movable piston

DISPONIBILE ANCHE IN NERO
ALSO AVAILABLE IN BLACK

Caratteristiche tecniche Technical Features

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks

OPTION



EPR-OPTION2

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 10 ton
Press plate + punch set
For press 10 ton



EPR-OPTION3

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 15 ton
Press plate + punch set
For press 15 ton

EPR-OPTION4

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 20 ton
Press plate + punch set
For press 20 ton




EPR-OPTION1

Comando a pedale (optional)
Pedal drive (optional)


TOOLS



INSERTO S (175 x 350 mm)
INLAY S (175 x 350 mm)

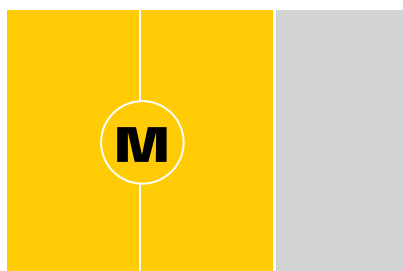

INSERTO M (350x 350 mm)
INLAY M (350x 350 mm)

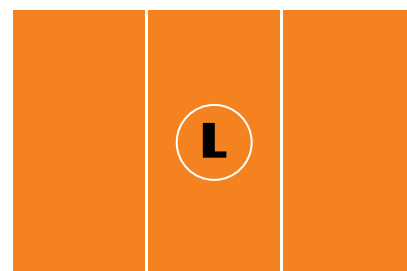


INSERTO L (530 x 350 mm)
INLAY L (530 x 350 mm)

EVKT82 7-drawer trolley




Fino a **3** inserti **S**
Up to **3** inlays **S**




EVKT74 Multifunctional roller workbench



Fino a **3** inserti **S**
Up to **3** inlays **S**




Fino a **4** inserti **S**
Up to **4** inlays **S**




VELOCE Workbenches



Fino a **6** inserti **S**
Up to **6** inlays **S**



Fino a **4** inserti **S**
Up to **4** inlays **S**



L



EUT-0197830138LV8

ASSORTIMENTO UTENSILI DA 141 PZ

Selezione completa di attrezzi:

1. Chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" (5 - 32 mm), cricchetti a dentatura fine e prolunghe QuickRelease
2. Impugnatura a cricchetto per bits e vasta gamma di inserti bits
3. Chiavi combinate (6 - 32 mm)
4. Cacciaviti taglio e croce
5. Chiavi piegate esagonali maschi (1,5-10 mm.) e torx (T9 - T40)
6. Varie pinze e attrezzi: martelli, taglierino di sicurezza e dito magnetico
7. Chiavi a T snodate 8-17 mm

141 PCS - TOOL ASSORTMENT

Complete selection of tools:

1. 1/4" and 1/2" socket wrenches (5 - 32 mm), fine-tooth ratchets and QuickRelease extensions
2. Ratchet handle for bits and a wide range of bits inserts
3. Combination wrenches (6 - 32 mm)
4. Flathead and Phillips screwdrivers
5. Male hexagonal bent spanners (1.5 - 10 mm) and torx (T9 - T40)
6. Various pliers and tools: hammers, safety cutter and magnetic finger
7. Jointed T-handles 8-17 mm

L



EUT-0110080622

ASSORTIMENTO UTENSILI ISOLATI VDE DA 63 PZ

Selezione completa di attrezzi ideali per motori elettrici:

1. Chiavi ad anello (da 10 a 22 mm.)
2. Chiavi a bocca (da 10 a 22 mm.)
3. Cricchetto e prolunga attacco 3/8"
4. Bussole attacco 3/8" (da 10 a 22 mm.)
5. Inserti attacco 3/8" XZN misure: M6,M8,M10
6. Inserti attacco 3/8" TORX misure: da T20 a T45
7. Cacciaviti misti taglio, croce e torx
8. Vari tipi di pinze, forbice e coltello spellafili

63 PCS - VDE INSULATED TOOL ASSORTMENT

Complete selection of tools ideal for electric motors:

1. Ring wrenches (10 to 22 mm)
2. Open end wrenches (10 to 22 mm)
3. Ratchet and extension 3/8"
4. Sockets 3/8" (10 to 22 mm.)
5. Inserts 3/8" XZN sizes: M6,M8,M10
6. Inserts 3/8" TORX sizes: T20 to T45
7. Flathead, Phillips, Torxs screwdrivers
8. Various types of pliers, scissors and wire cutter

M



EUT-0196838753

Assortimento giraviti corti-lunghi 8 pz
3-4-5-6-8-10 mm
Long-short screwdriver assortment 8 pcs
3-4-5-6-8-10 mm

M



EUT-0196838LV8

Assortimento chiavi dinamometriche
Nr. 1 range 8-40 Nm con cricchetto 1/4 725/4
Nr. 1 range 40-200 Nm con cricchetto 1/4 730/20R
Torque wrench assortment
Nr. 1 range 8-40 Nm with ratchet 1/4 725/4
Nr. 1 range 40-200 Nm with ratchet 1/4 730/20R

S



EUT- 0196838788

Assortimento chiavi a brugola esagonali e torx, 26pz:
Esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Torx T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Allen hex and torx wrenches assortment , 26 pcs.
Hex 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Torx T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

S



EUT- 0196838179

Assortimento pinze e tronchese:
Giratubi 240mm, pinza becchi lunghi 200 mm, pinza universale 180mm, tronchese 160mm
Pliers and nipper assortment:
pipe wrench 240 mm, long nose plier 200 mm, universal plier 180 mm, nipper 160 mm

S



EUT- 0196838175

Utensili con TCS cricchetto e accessori attacco 1/2"
Tools with TCS ratchet and accessories 1/2"

S



EUT- 0183820360

Inserito vuoto TCS
Foam inlay TCS

S



EUT-0196838278

Assortimento giraviti DRALL+ con TCS: Taglio 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150. Croce 1-2-3
Screwdriver assortment DRALL+ with TCS: Flathead 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150. Phillips 1-2-3

S



EUT-0196830356

Chiavi poligonali doppie con TCS
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x21-19x22 mm MF
Double ended ring spanner with TCS
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x21-19x22 mm MF

S



EUT-0196838177

Chiavi a bussola 1/2" con TCS
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
Socket wrenches 1/2" with TCS
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

S



EUT-0196830353

Chiavi fisse a due bocche TCS 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22--24x27-30x32 mm MF
Double open end wrenches TCS 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22--24x27-30x32 mm MF


S



EUT-0196830649

Chiavi combinate a cricchetto TCS
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Ratcheting combination wrenches TCS
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

S

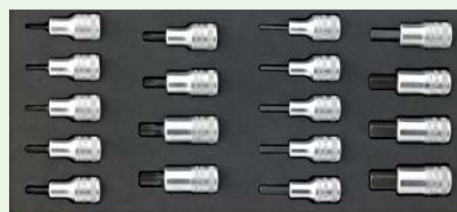

EUT-0196838782

Chiavi a bussola 1/2" con TCS
4-8 mm, 10, 12, 14, 17 mm; T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Socket wrenches 1/2" with TCS
4-8 mm, 10, 12, 14, 17 mm; T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60